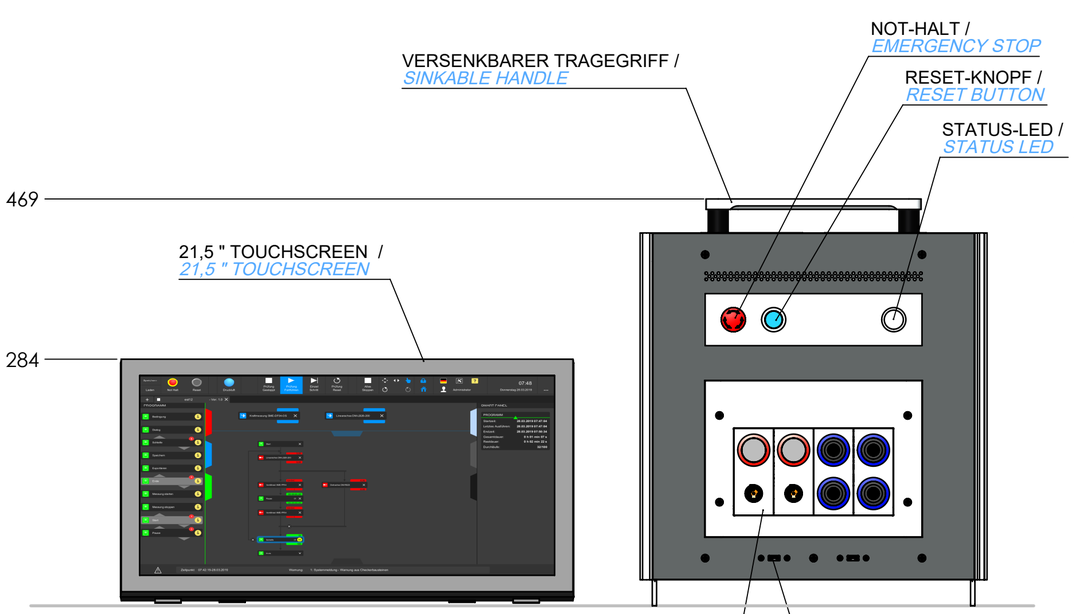

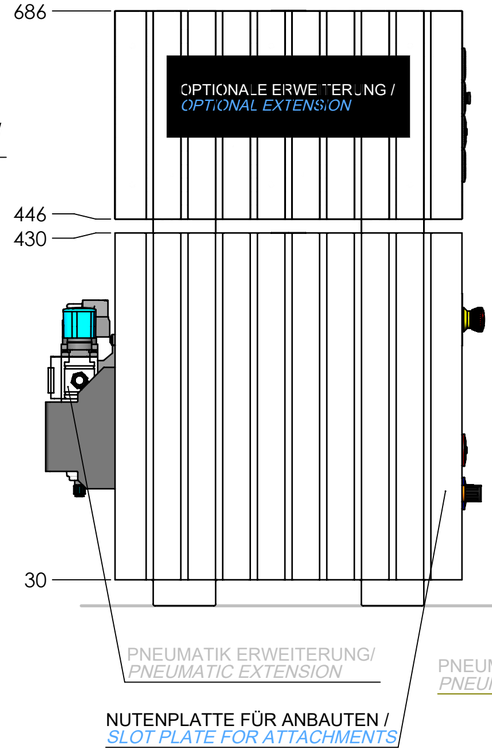

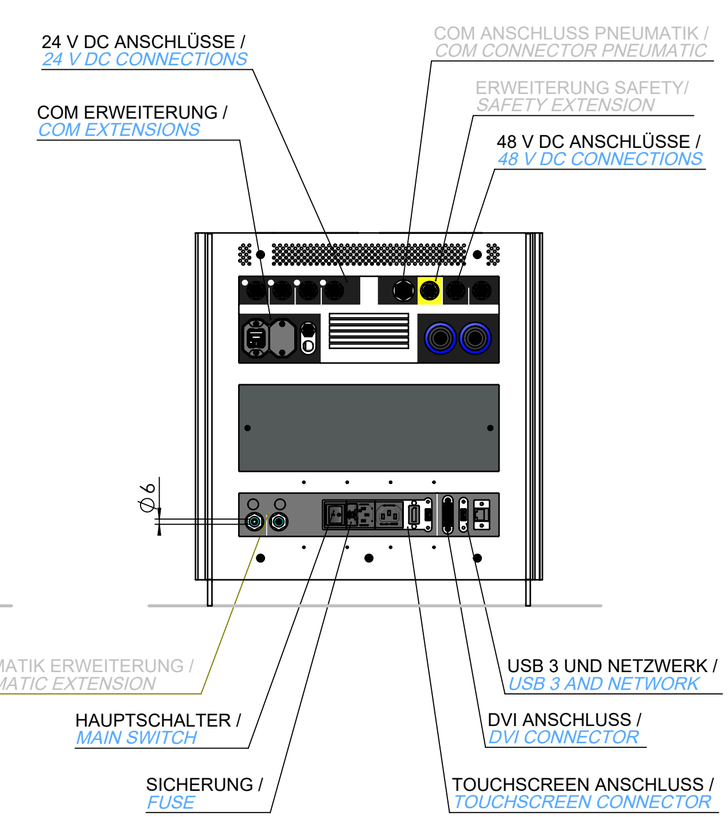

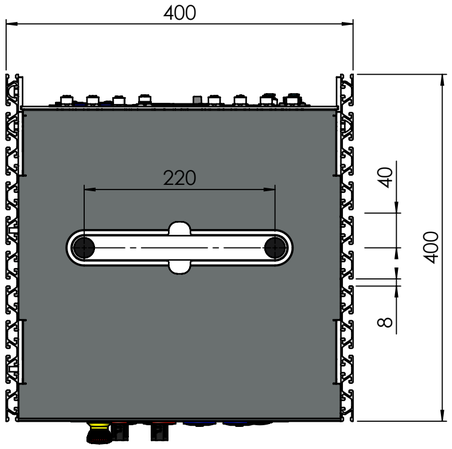

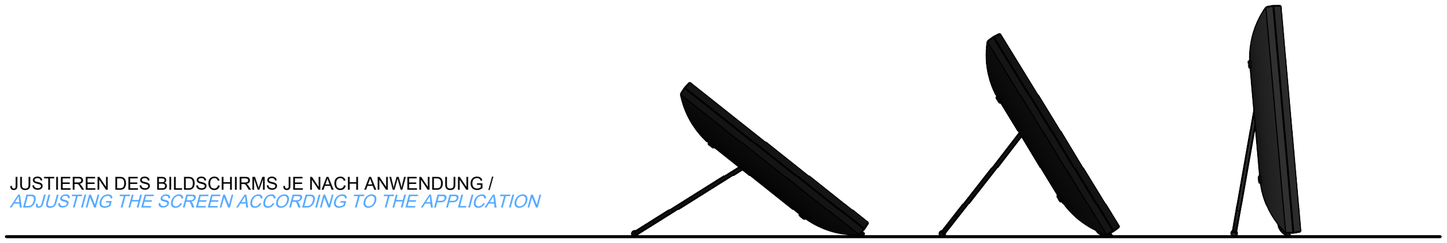

ANSCHLÜSSE / *CONNECTIONS*:

Spannung / *Power Supply:* 230 V AC / 50 Hz

Zuleitung 3 m mit CEE 7/7 Stecker /
Connection Cable 3 m with CEE 7/7 Plug

Absicherung / *Pre-Fuse:* 1 x 16 A

Druckluft / *Compressed Air:* 6 bar

Druckluftschlauch 5 m mit Stecker KSS 6/
Pneumatic hose 5 m with Plug KSS 6

Fernwartung / *Remote Maintenance:* Ethernet RJ45

Gewicht / *Weight:* ca. 22 kg

inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de				alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:5	INO-Nr.: INO012541
						Material: Behandlung:	
					Datum / Name	P21001-IC SMARTTESTER® ID Prüfsystem	
				Gezeichnet	04.02.2020 R.Grundt		
				Status	in Bearbeitung	SMARTTESTER® ID Grundgerät	
						inotec Automation & Prüftechnik	P21001-0010-00 1/1 A2
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Mittwoch, 31. Januar 2024		Urspr: P21001-0010-00 SMARTTESTER ID	